


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Uhr entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um evtl. Fehlbedienungen zu vermeiden.

Diese Anleitung ist für die Modelle T21626-99, T22062-99, die mit dem Uhrwerk T282-499 (RS-M0249) ausgestattet sind.

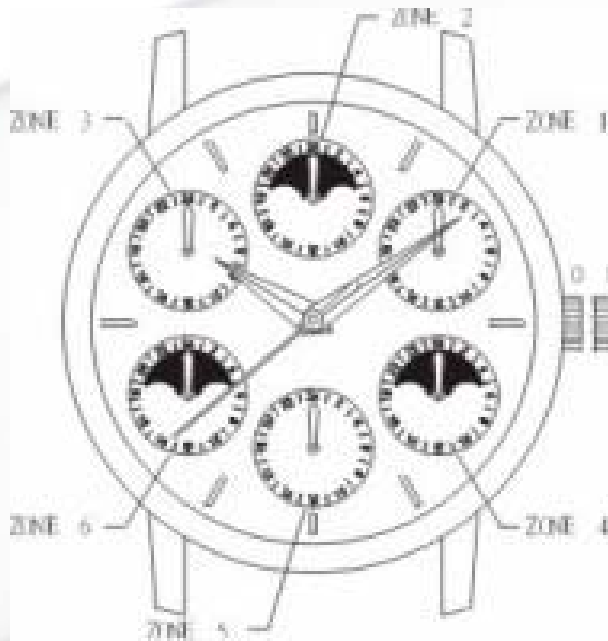

Technische Daten:

- Automatikwerk mit 35 Lagersteinen
- Gangreserve ca. 38 Stunden
- Schwingungen/h: 21.600
- Beidseitig aufziehender Rotor
- mehrere. Zeitzonen

Zeiteinstellung Zone1:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1), drehen sie im Uhrzeigersinn um die örtliche Uhrzeit einzustellen. Die Einstellung der weiteren Zeitzonen erfolgt automatisch.

Achtung:

Drehen Sie die Krone nicht gegen den Uhrzeigersinn. Dies kann die Genauigkeit der Zeitzonen beeinträchtigen.

Generelle Punkte:

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb generell Kontakt mit Wasser. Die Ganggenauigkeit einer (mechanischen) Automatik-Uhr ist naturgemäß nicht mit der einer Quarzuhr vergleichbar. Geringe Gangabweichungen sind, gerade bei Temperaturunterschieden, normal. Bitte bewegen Sie die Uhr nach längerem Ablegen ca. 20-mal sanft um ihre eigene Achse.

Pflege Ihrer Uhr:

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem trockenen oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Die Armbanduhr nicht mit Salzwasser, Seife oder starken Reinigungsmitteln wie Benzin, Reinigungssprays, Fleckenentferner, Farben, Kleber etc. in Kontakt bringen.

Diese Uhr enthält Präzisionsteile, daher darf der Boden nur von einer autorisierten Person geöffnet werden. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Uhr.